










**GENEHMIGT**

## Приставные лестницы

7

|   |   |       |
|---|---|-------|
|    | Приставные лестницы: информация для пользователей                   | с. 36 |
|    | Односекционная приставная лестница со ступенями                     | с. 37 |
|   | Односекционная приставная лестница с перекладинами Sibilo           | с. 38 |
|  | Односекционная приставная лестница с перекладинами                  | с. 39 |
|  | Двухсекционная раздвижная лестница с перекладинами Fabilo           | с. 40 |
|  | Двухсекционная раздвижная лестница с перекладинами                  | с. 41 |
|  | Двухсекционная лестница с перекладинами, вытягиваемая тросом Robilo | с. 42 |
|  | Двухсекционная лестница с перекладинами, вытягиваемая тросом        | с. 43 |
|  | Трехсекционная лестница с перекладинами, вытягиваемая тросом        | с. 44 |

## Приставные лестницы

Приставные лестницы в первую очередь предназначены для доступа к месту работы, находящемуся на значительной высоте.

Эти лестницы оснащены ступенями или перекладинами, состоят из одной или нескольких секций, при использовании приставляются к вертикальной поверхности.

К этому типу изделий относятся также раздвижные лестницы и лестницы, вытягиваемая тросом они используются при выполнении непродолжительных работ или в качестве средств доступа к месту работы



Приставная лестница

Важное ограничение: Нельзя подниматься выше 4 сверху перекладины!



**STABILO®**  
Professional

## Односекционная приставная лестница со ступенями

Алюминиевая лестница универсального назначения, удобная и устойчивая.

- + Безопасна благодаря встроенным накладкам защиты зоны прилегания и противодействия скольжению
- + Боковины из пресованного алюминиевого профиля с дополнительно усиленными кромками обеспечивают долговечность и высокую жесткость конструкции
- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами
- + Удобные профилированные ступени шириной 80 мм
- + Нескользящие опорные пробки (SafetyCap)



Дополнительно устанавливаемый поручень и навесные крюки (страницы 65 / 66)




| Количество ступеней |                |    | 6      | 7      | 8      | 10     | 12     | 15     |
|---------------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                   | A макс. (≈)    | м  | 2,70   | 2,90   | 3,15   | 3,60   | 4,10   | 4,80   |
|                     | B (≈)          | м  | 0,70   | 0,90   | 1,15   | 1,60   | 2,10   | 2,80   |
| 2                   | C (≈)          | м  | 1,70   | 1,95   | 2,20   | 2,70   | 3,20   | 3,95   |
|                     | D (≈)          | м  | 1,60   | 1,80   | 2,05   | 2,50   | 3,00   | 3,70   |
| Вес изделия (≈)     |                | кг | 3,6    | 4,2    | 4,8    | 6,0    | 7,2    | 9,0    |
|                     | Ширина (B, ≈)  | м  | 0,38   | 0,38   | 0,38   | 0,38   | 0,38   | 0,38   |
|                     | Глубина (T, ≈) | м  | 0,10   | 0,10   | 0,10   | 0,10   | 0,10   | 0,10   |
|                     | Длина (L, ≈)   | м  | 1,70   | 1,95   | 2,20   | 2,70   | 3,20   | 3,95   |
| Арт. №              |                |    | 124401 | 124418 | 124425 | 124432 | 124449 | 124456 |



Страница 7

Комплекующие детали:



токоотводящие заглушки опор

Страница 65



Страница 62



②



③



④



⑤



⑥



⑧



## МОНТО®


### Односекционная приставная лестница с перекладинами Sibilo®

Легкая алюминиевая лестница универсального назначения.

- + Профилированные со всех сторон перекладины
- + 32 кратные развальцованные соединения перекладин с боковинами
- + Нескользящие опорные пробки (SafetyCap)
- + Обширный перечень дополнительных аксессуаров (CombiSystem, страница 62)



| Количество перекладин |                |             | 6      | 9      | 12     | 15     | 18     |      |      |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| 1                     |                | A макс. (≈) | м      | 2,80   | 3,60   | 4,40   | 5,25   | 6,05 |      |
|                       |                | B           | (≈)    | м      | 0,80   | 1,60   | 2,40   | 3,25 | 4,05 |
| 2                     |                | C           | (≈)    | м      | 1,85   | 2,70   | 3,55   | 4,40 | 5,20 |
|                       |                | D           | (≈)    | м      | 1,80   | 2,60   | 3,40   | 4,25 | 5,05 |
| Вес изделия (≈)       |                | кг          | 2,8    | 4,3    | 5,8    | 7,3    | 8,8    |      |      |
|                       | Ширина (B, ≈)  | м           | 0,36   | 0,36   | 0,36   | 0,36   | 0,36   |      |      |
|                       | Глубина (T, ≈) | м           | 0,06   | 0,06   | 0,06   | 0,06   | 0,08   |      |      |
|                       | Длина (L, ≈)   | м           | 1,90   | 2,70   | 3,55   | 4,40   | 5,25   |      |      |
| Арт. №                |                |             | 121387 | 120519 | 120526 | 120533 | 121813 |      |      |

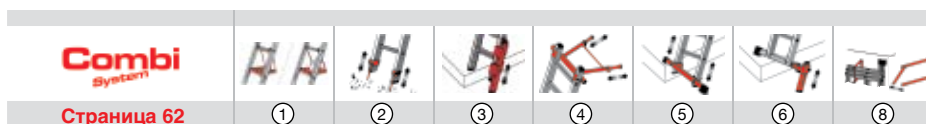

Combi System

Страница 62

**STABILO®**  
Professional

## Односекционная приставная лестница с перекладинами

Главными достоинствами этой надежной алюминиевой лестницы являются оптимальная ширина, устойчивость и универсальность.

- + Наружная ширина 420 мм для удобного подъема и спуска
- + Важными элементами обеспечения безопасности являются нескользящие полностью профилированные перекладины шириной 30 мм
- + Боковины из пресованного алюминиевого профиля с дополнительно усиленными кромками обеспечивают долговечность и высокую жесткость конструкции
- + Максимальное количество перекладин достигает 24
- + Нескользящие опорные пробки (SafetyCap)
- + 32 кратные развальцованные соединения перекладин с боковинами

**i** Просим обратить внимание на обширную систему предлагаемых комплектующих средств обеспечения безопасности на странице 62 каталога



**SafetyCap**




| Количество перекладин |                |    | 6      | 9      | 12     | 15     | 18     | 20     | 22     | 24     |
|-----------------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                     | A макс. (≈)    | м  | 2,80   | 3,60   | 4,40   | 5,25   | 6,05   | 6,60   | 7,10   | 7,65   |
|                       | B (≈)          | м  | 0,80   | 1,60   | 2,40   | 3,25   | 4,05   | 4,60   | 5,10   | 5,65   |
| 2                     | C (≈)          | м  | 1,85   | 2,70   | 3,55   | 4,35   | 5,20   | 5,75   | 6,35   | 6,90   |
|                       | D (≈)          | м  | 1,80   | 2,60   | 3,40   | 4,25   | 5,05   | 5,60   | 6,10   | 6,65   |
| Вес изделия (≈)       |                | кг | 3      | 4,5    | 6      | 7,5    | 9      | 10,3   | 11,7   | 13     |
|                       | Ширина (B, ≈)  | м  | 0,43   | 0,43   | 0,43   | 0,43   | 0,43   | 0,43   | 0,43   | 0,43   |
|                       | Глубина (T, ≈) | м  | 0,07   | 0,07   | 0,07   | 0,07   | 0,07   | 0,08   | 0,08   | 0,08   |
|                       | Длина (L, ≈)   | м  | 1,90   | 2,70   | 3,55   | 4,40   | 5,25   | 5,80   | 6,35   | 6,90   |
| Арт. №                |                |    | 127013 | 127037 | 127068 | 127075 | 127082 | 127105 | 127129 | 127143 |



Страница 7

Комплекующие детали:



Страница 65



Страница 62



1



2



3



4





5



6



8



## МОНТО®


### Двухсекционная раздвижная лестница с перекладинами **Fabulo®**

Алюминиевая лестница универсального назначения.

- + Секции можно использовать в качестве отдельных лестниц
- + Широкий диапазон регулирования высоты от перекладины к перекладине
- + Удобству раздвижения способствует порошковое покрытие стальных направляющих профилей
- + 32 кратные развальцованные соединения перекладин с боковинами
- + Безопасность транспортировки обеспечивается самофиксирующимися стопорными рычагами
- + Нескользкие опорные наконечники (SafetyCap)



| Количество перекладин |                |    | 2 x 9  | 2 x 12 | 2 x 15 | 2 x 18 |
|-----------------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 1                     | A макс. (≈)    | м  | 5,25   | 6,85   | 8,45   | 9,85   |
|                       | B (≈)          | м  | 3,25   | 4,85   | 6,45   | 7,80   |
|                       | C (≈)          | м  | 4,40   | 6,05   | 7,75   | 9,10   |
|                       | D (≈)          | м  | 4,25   | 5,85   | 7,45   | 8,80   |
| 2                     | A макс. (≈)    | м  | 3,60   | 4,40   | 5,25   | 6,05   |
|                       | B (≈)          | м  | 1,60   | 2,40   | 3,25   | 4,05   |
|                       | C (≈)          | м  | 2,70   | 3,55   | 4,40   | 5,20   |
|                       | D (≈)          | м  | 2,60   | 3,40   | 4,25   | 5,05   |
| Вес изделия (≈)       |                | кг | 8,7    | 13,1   | 17,6   | 25,1   |
|                       | Ширина (B, ≈)  | м  | 0,41   | 0,41   | 0,41   | 0,41   |
|                       | Глубина (T, ≈) | м  | 0,11   | 0,14   | 0,14   | 0,18   |
|                       | Длина (L, ≈)   | м  | 2,70   | 3,55   | 4,40   | 5,25   |
| Арт. №                |                |    | 120540 | 120557 | 120564 | 121394 |

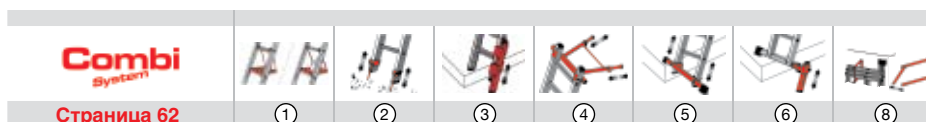

Combi System


Страница 62

**STABILO®**  
Professional

## Двухсекционная раздвижная лестница с перекладинами

Прочная двухсекционная алюминиевая лестница профессионального типа.

- + Стабильные алюминиевые направляющие профили, охватывающие боковины
- + Безопасность транспортировки обеспечивается автоматически защелкивающимся стопорным рычагом (AutoSnap-System)
- + Боковины из жесткого пресованного алюминиевого профиля с усиленными кромками
- + Важными элементами обеспечения безопасности являются нескользящие полностью профилированные перекладины глубиной 30 мм
- + Секции можно также использовать в качестве отдельных лестниц
- + Нескользящие опорные наконечники (SafetyCap)




| Количество перекладин |                |    | 2 x 9  | 2 x 12 | 2 x 15 | 2 x 18 |
|-----------------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 1                     | A макс. (≈)    | м  | 5,25   | 6,85   | 8,45   | 9,85   |
|                       | B (≈)          | м  | 3,25   | 4,85   | 6,45   | 7,85   |
|                       | C (≈)          | м  | 4,35   | 6,05   | 7,75   | 9,15   |
|                       | D (≈)          | м  | 4,20   | 5,85   | 7,45   | 8,80   |
| 2                     | A макс. (≈)    | м  | 3,60   | 4,40   | 5,25   | 6,05   |
|                       | B (≈)          | м  | 1,60   | 2,40   | 3,25   | 4,05   |
|                       | C (≈)          | м  | 2,70   | 3,55   | 4,35   | 5,20   |
|                       | D (≈)          | м  | 2,60   | 3,40   | 4,25   | 5,05   |
| Вес изделия (≈)       |                | кг | 9      | 13,5   | 18     | 25,5   |
|                       | Ширина (B, ≈)  | м  | 0,43   | 0,43   | 0,43   | 0,43   |
|                       | Глубина (T, ≈) | м  | 0,12   | 0,14   | 0,14   | 0,18   |
|                       | Длина (L, ≈)   | м  | 2,70   | 3,55   | 4,40   | 5,25   |
| Арт. №                |                |    | 123121 | 123145 | 123169 | 123176 |



Страница 7

Комплекующие детали:




токоотводящие заглушки опор

Страница 65



Страница 62




## МОНТО®


### Двухсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом Robilo®

Алюминиевая лестница с удобной системой регулирования высоты.

- + Простая в эксплуатации тросовая система регулирования высоты расширяет функциональные возможности лестницы
- + Регулировка высоты от перекладины к перекладине
- + Удобству выдвижения способствует стойкое порошковое покрытие стальных направляющих профилей
- + Размер 2 x 18 комплектуется настенными роликами, облегчающими раздвижение лестницы
- + Нескользящие опорные наконечники (SafetyCap)



| Количество перекладин |                |             | 2 x 15 | 2 x 18 |      |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|--------|------|
| 1                     |                | A макс. (≈) | м      | 8,45   | 9,80 |
|                       |                | B (≈)       | м      | 6,45   | 7,80 |
|                       |                | C (≈)       | м      | 7,70   | 9,10 |
|                       |                | D (≈)       | м      | 7,45   | 8,80 |
| 2                     |                | A макс. (≈) | м      | 5,25   | 6,05 |
|                       |                | B (≈)       | м      | 3,25   | 4,05 |
|                       |                | C (≈)       | м      | 4,35   | 5,20 |
|                       |                | D (≈)       | м      | 4,20   | 5,00 |
| Вес изделия (≈)       |                | кг          | 19,5   | 26,5   |      |
|                       | Ширина (B, ≈)  | м           | 0,41   | 0,43   |      |
|                       | Глубина (T, ≈) | м           | 0,13   | 0,16   |      |
|                       | Длина (L, ≈)   | м           | 4,40   | 5,20   |      |
| Арт. №                |                |             | 120663 | 120670 |      |

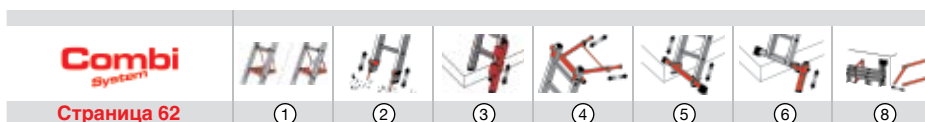



**STABILO®**  
Professional


## Двухсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом

Алюминиевая лестница с безопасной регулировкой высоты.

- + Ротационный тип тросовой системы исключает загрязнение и необходимость постоянной фиксации троса
- + Жесткость конструкции увеличивают алюминиевые направляющие профили, охватывающие боковины
- + Автоматически срабатывающие качающиеся фиксаторы повышают уровень безопасности
- + Важными элементами обеспечения безопасности являются нескользящие полностью профилированные перекладины шириной 30 мм
- + Все виды комплектуются настенными роликами, облегчающими регулирование высоты при работе на здании
- + Боковины из жесткого пресованного алюминиевого профиля с усиленными кромками



При выборе раздвижной лестницы большого размера предпочтение следует отдавать изделиям, оборудованным тросовой системой, позволяющим избежать опасности опрокидывания во время подъема. Из правил BGI 694.




Comfort

| Количество перекладин |                |    | 2 x 15 | 2 x 18 | 2 x 20 | 2 x 24 |
|-----------------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 1                     | A макс. (≈)    | м  | 8,45   | 9,85   | 10,95  | 13,10  |
|                       | B (≈)          | м  | 6,45   | 7,85   | 8,95   | 11,10  |
|                       | C (≈)          | м  | 7,70   | 9,10   | 10,30  | 12,50  |
|                       | D (≈)          | м  | 7,45   | 8,80   | 9,95   | 12,00  |
| 2                     | A макс. (≈)    | м  | 5,25   | 6,05   | 6,60   | 7,70   |
|                       | B (≈)          | м  | 3,25   | 4,05   | 4,60   | 5,70   |
|                       | C (≈)          | м  | 4,35   | 5,20   | 5,80   | 6,90   |
|                       | D (≈)          | м  | 4,20   | 5,00   | 5,60   | 6,70   |
| Вес изделия (≈)       |                | кг | 20     | 27     | 33     | 39,5   |
|                       | Ширина (B, ≈)  | м  | 0,38   | 0,38   | 0,42   | 0,42   |
|                       | Глубина (T, ≈) | м  | 0,14   | 0,18   | 0,20   | 0,20   |
|                       | Длина (L, ≈)   | м  | 4,40   | 5,20   | 5,80   | 6,95   |
| Арт. №                |                |    | 123411 | 123428 | 800701 | 800749 |



Страница 7

Комплекующие детали:



токоотводящие заглушки опор

Страница 65

Combi System

Страница 62





**STABILO®**  
Professional

## Трехсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом

Алюминиевая лестница, предназначенная для выполнения работ на большой высоте.

- + 2 троса регулирования высоты
- + Средняя и верхняя секции перемещаются от перекладины к перекладине
- + Уровень безопасности повышают автоматически срабатывающие защелки
- + Изделие комплектуется настенными роликами, облегчающими процесс раздвижения



При выборе раздвижной лестницы большого размера предпочтение следует отдавать изделиям, оборудованным тросовой системой, позволяющим избежать опасности опрокидывания во время подъема.  
Из правил BGI 694.

| Количество перекладин |                |             |    | 3 x 14 | 3 x 16 | 3 x 18 |
|-----------------------|----------------|-------------|----|--------|--------|--------|
| 1                     |                | A макс. (≈) | м  | 9,75   | 11,35  | 12,95  |
|                       |                | B (≈)       | м  | 7,75   | 9,35   | 10,95  |
|                       |                | C (≈)       | м  | 9,05   | 10,75  | 12,45  |
|                       |                | D (≈)       | м  | 8,75   | 10,40  | 12,00  |
| 2                     |                | A макс. (≈) | м  | 4,85   | 5,40   | 5,95   |
|                       |                | B (≈)       | м  | 2,85   | 3,40   | 3,95   |
|                       |                | C (≈)       | м  | 4,05   | 4,60   | 5,15   |
|                       |                | D (≈)       | м  | 3,90   | 4,45   | 4,95   |
| Вес изделия (≈)       |                |             | кг | 45,0   | 51,0   | 56,6   |
|                       | Ширина (B, ≈)  | м           |    | 0,48   | 0,48   | 0,48   |
|                       | Глубина (T, ≈) | м           |    | 0,25   | 0,25   | 0,25   |
|                       | Длина (L, ≈)   | м           |    | 4,10   | 4,90   | 5,30   |
| Арт. №                |                |             |    | 810007 | 810014 | 810021 |

